






LÜFTER/FAN GV 200



Durch drehen des Motors kann der Lüfter von blasend auf saugend umgestellt werden
Fan can be converted from blowing to sucking by turning the motor

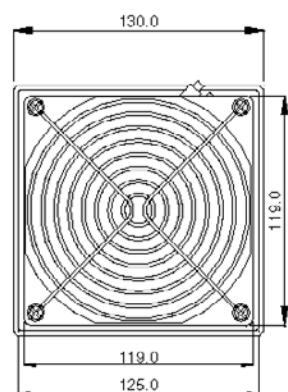

Betriebsspannung/Voltage	230 V, 50/60 Hz / 24 V DC
Leistung/Power input	20 W / 4,1 W
Stromaufnahme/Amperage	0,11 A / 0,17 A
Drehzahl/Speed	2650/3100 min ⁻¹ / 3050 min ⁻¹
Temperaturbereich/Temp. range	-10.... + 55°C / -20...+65°C
Lebensdauer/Service life	27.500 h / 50.000 h
Luftleistung (freiblasend) Air flow free air	58/65 m ³ /h incl. GF 200K, 40/43 m ³ /h
Schallpegel/Noise level	42 dB (A)
Farbe/Colour	RAL 7035 (Standard)
Schutzart/-klasse Protection type/class	IP 54, 1 / II
Gewicht/Weight	0,7 kg
Maße/Dimensions	130 x 130 mm
Einbaumaß/Installation cut-out	105 mm
Einbautiefe/Installation depth	72 mm
Approbation	CE, (UL optional)
Passender Austrittsfilter Suitable exhaust filter	GF 200K

Artikel-Bez. Type	Artikel-Nr. Order no.	Farbe Colour	Beschreibung Description
GV 200	100684	RAL 7035	Lüfter/Fan
GV 200-24 VDC	100692		Lüfter/Fan
GF 200K	100614		Austrittsfilter/exhaust filter