
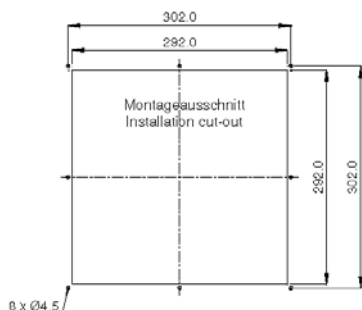



LÜFTER/FAN GV 700 (blasend/blowing / saugend/sucking)

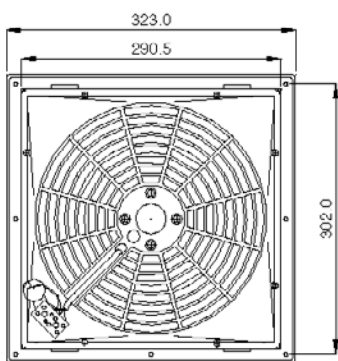

Betriebsspannung/Voltage	230 V, 50/60 Hz
Leistung/Power input	115/165 W / 115/175 W
Stromaufnahme/Amperage	0,51/0,70 A / 0,51/0,74 A
Drehzahl/Speed	2550/2750 min ⁻¹
Temperaturbereich/Temp. range	-10... + 55°C
Lebensdauer/Service life	40.000 h
Luftleistung (freiblasend) Air flow free air	730/803 m ³ /h incl. GF 700 K: 530/583 m ³ /h
Schallpegel/Noise level	70 dB (A)
Farbe/Colour	RAL 7035 (Standard)
Schutzart/-klasse Protection type/class	IP 54, 1
Gewicht/Weight	3,6 kg
Maße/Dimensions	323 x 323 mm
Einbaumaß/Installation cut-out	292 mm
Einbautiefe/Installation depth	162 mm
Approbation	CE, (UL optional)
Passender Austrittsfilter Suitable exhaust filter	GF 700K

Artikel-Bez. Type	Artikel-Nr. Order no.	Bezeichnung Description
GV 700	100668	Lüfter/Fan (blasend/blowing)
GV 700/SAUGEND	106177	Lüfter/Fan (saugend/sucking)
GF 700K	100626	Austrittsfilter/exhaust filter