

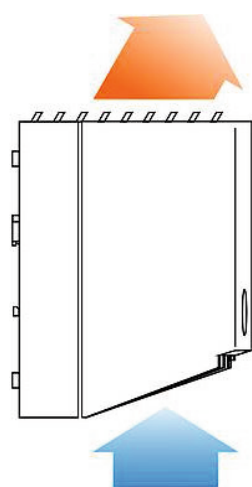


HALBLEITER-HEIZGEBLÄSE CR 027-SERIE



- Kompaktes Heizgerät mit PTC-Technologie
- Integrierter Thermostat
- Clip-Befestigung
- Optische Funktionsanzeige
- Temperaturwächter



Halbleiter-Heizgebläse zur gleichmäßigen Temperierung von Schaltschränken und Gehäusen mit elektrischen/elektrotechnischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstörungen vermieden. Der integrierte Thermostat ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur.

Betriebsspannung:	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Empf. Vorsicherung T (träge):	10 A
Heizelement:	Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Heizkörper:	Aluminiumprofil, eloxiert
Luftleistung (freiblasend):	siehe Tabelle unten
Einstellbereich:	0 bis +60 °C
Temperaturwächter:	Überhitzungsschutz bei Lüfterausfall mit automatischer Rückschaltung
Axiallüfter (kugellagert):	Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)
Optische Funktionsanzeige:	Glimmlampe
Anschluss:	2-polige Klemme 2,5 mm ² , Anzugsmoment 0,8 Nm
Anschlussgehäuse:	Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Befestigung:	Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einbaulage:	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Einsatz-/Lagertemperatur:	-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit:	max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzklasse:	2
Schutzart:	IP20

Approbation: CE, VDE, EAC, UL (File No. E234324), entspricht RoHS

Artikel-Bez.	Artikel-Nr.	Heizleistung	Einschaltstrom max.	Maße (L/B/T)	Luftleistung
CR 027-475	102307	475 W	11 A	165x100x128 mm	35 m ³ /h
CR 027-550	100213	550 W	13 A	165x100x128 mm	45 m ³ /h