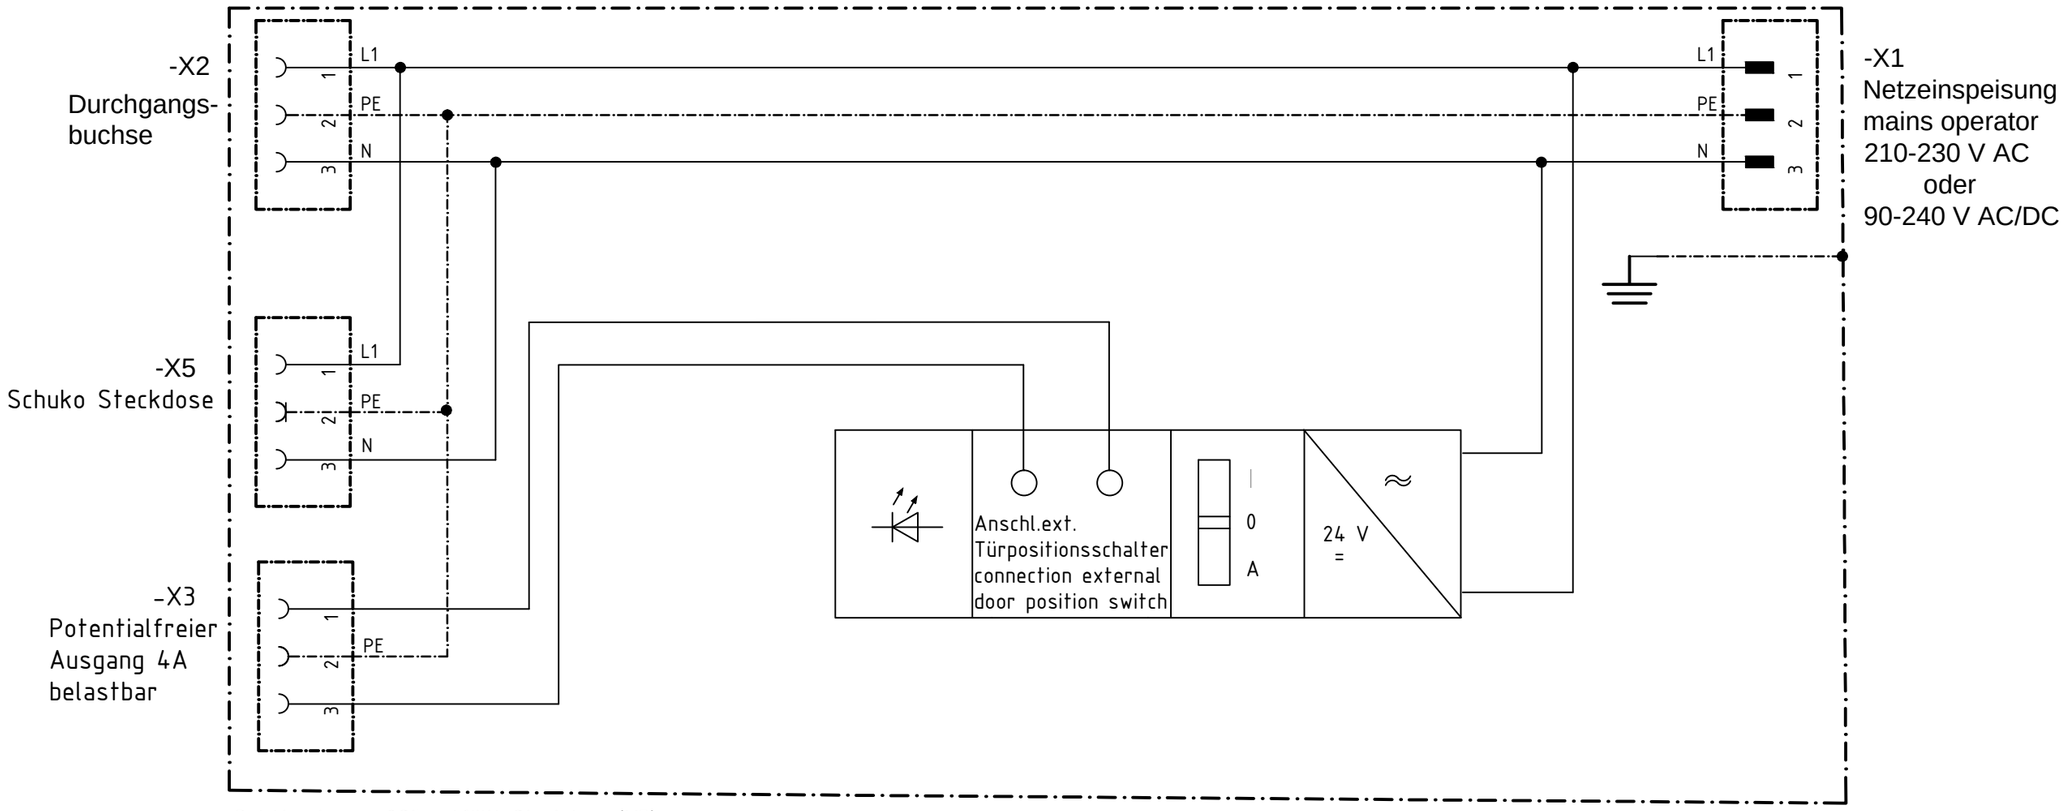

Bei Versionen „OS" entfällt Steckdose (X5)
Versions „OS" without socket (X5)

Durchgangsverdrahtung 16A belastbar

Überspannungsschutz 265V

Interne Absicherung 0,5A

X1 ST18/3-GEST WS Stecker weiß
X2 ST18/3-GEBU WS Buchse weiß
X3 ST18/3-GEBU GR Buchse grau

					CAD Änderungen nur mit CAD zulässig		MaBstab	FreimaBtoleranz DIN ISO 2768 mittel
b	1	Kpl. überarbeitet	07.11.2022	Bastian		Datum	Name	Werkstoff Gewicht
a	1	Ext. Anschluß Türpossch.	25.10.2021	Bastian	Bearb.	03.08.2021	Bastian	kg
Index	Anzahl	Proj.-Nr.	Ausg.Datum	Name	Norm			

Benennung: Schaltplan

LED-A-xxx-ST-E-(VX)
LED-A-xxx-WS-ST-E-(R)-(VX)

Kundenzeichnung

Format: A3

Diese Unterlage ist unser Eigentum.Alle Rechte daran behalten wir uns vor.Jede Vervielfältigung,Verwendung oder Mitteilung an dritte Personen ist unzulässig,soweit nicht vorher ausdrücklich zugestanden.Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben(UhrG,UWG, BGB).für den Fall beabsichtigter Anmeldung zum Patent der DGBM werden alle Rechte vorbehalten.

RICHTER

Zeichnungsnummer: 110765

Index: b

Technische Änderungen, die weder die Qualität noch die Funktion der gelieferten Teile beeinflussen, werden von uns ohne Vorankündigung vorgenommen.