


ZWILLINGS-THERMOSTAT ZR 011



- Öffner und Schließer in einem Gerät
- Getrennt einstellbare Temperaturen
- Hohes Schaltvermögen
- Klemmen leicht zugänglich
- Clip-Befestigung

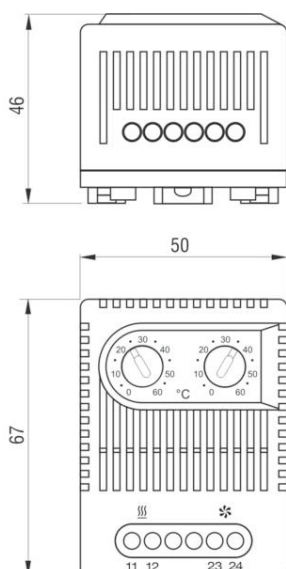

Schalttemperaturdifferenz:

Fühlerelement:

Einstellbereich:

Kontaktart:

Lebensdauer:

Einsatz-/Lagertemperatur:

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit:

Max. Schaltleistung:

Max. Einschaltstrom:

Anschluss:

Befestigung:

Gehäuse:

Einbaulage:

Gewicht:

Schutzart:

Maße:

7 K (± 4 K Toleranz)

Thermobimetall

0 bis $+60^{\circ}\text{C}$

Sprungkontakt

> 100.000 Zyklen

-45 bis $+80^{\circ}\text{C}$ (-49 bis $+176^{\circ}\text{F}$)

max. 90 % rF (nicht kondensierend)

AC 250 V, 10 (2) A

AC 120 V, 15 (2) A

DC 30 W bei DC 24 V bis DC 72 V

AC 16 A für 10 Sek.

4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.,

Starrdrahtleitung $2,5\text{ mm}^2$ (AWG 14),

Litzenleitung $1,5\text{ mm}^2$ (AWG 16)

Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

beliebig

ca. 90 g

IP20

67x50x46 mm

Approbationen :

CE, VDE, UL (File No. E164102), **CSA**,
EAC, entspr. RoHS

Artikel-Bez.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
ZR 011	104835	Öffner (NC) / Schließer (NO)