

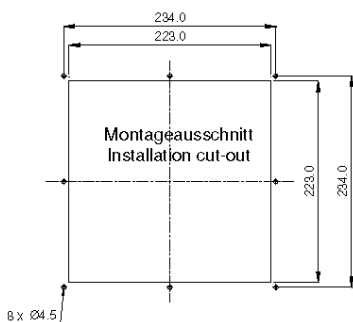


LÜFTER/FAN GV 550



Durch drehen des Motors kann der Lüfter von blasend auf saugend umgestellt werden
 Fan can be converted from blowing to sucking by turning the motor



Betriebsspannung/Voltage	230 V, 50/60 Hz
Leistung/Power input	65/93 W
Stromaufnahme/Amperage	0,43 A
Drehzahl/Speed	2655/2915 min ⁻¹
Temperaturbereich/Temp. range	-10... + 55°C
Lebensdauer/Service life	40.000 h
Luftleistung (freiblasend) Air flow free air	370/410 m ³ /h incl. GF 400 K: 260/290 m ³ /h
Schallpegel/Noise level	69 dB (A)
Farbe/Colour	RAL 7035 (Standard)
Schutzart/-klasse Protection type/class	IP 54, 1
Gewicht/Weight	2,4 kg
Maße/Dimensions	250 x 250 mm
Einbaumaß/Installation cut-out	223 mm
Einbautiefe/Installation depth	125 mm
Approbation	CE, UL
Passender Austrittsfilter Suitable exhaust filter	GF 400K

Artikel-Bez. Type	Artikel-Nr. Order no.	Bezeichnung Description
GV 550	102180	Lüfter/Fan
GF 400K	100623	Austrittsfilter/exhaust filter