




## LÜFTER/FAN GV 700 (blasend/blowing / saugend/sucking)

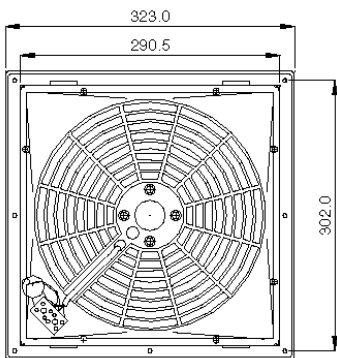

|  |  |
|--|--|
| <b>Betriebsspannung/Voltage</b>                              | 230 V, 50/60 Hz  |
| <b>Leistung/Power input</b>                                  | 115/165 W / 115/175 W  |
| <b>Stromaufnahme/Amperage</b>                                | 0,51/0,70 A / 0,51/0,74 A  |
| <b>Drehzahl/Speed</b>  | 2550/2750 min <sup>-1</sup>  |
| <b>Temperaturbereich/Temp. range</b>                         | -10... + 55°C  |
| <b>Lebensdauer/Service life</b>                              | 40.000 h   |
| <b>Luftleistung (freiblasend)<br/>Air flow free air</b>      | 730/803 m <sup>3</sup> /h<br>incl. GF 700 K: 530/583 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Schallpegel/Noise level</b>                               | 70 dB (A)  |
| <b>Farbe/Colour</b>  | RAL 7035 (Standard)  |
| <b>Schutzart/-klasse<br/>Protection type/class</b>           | IP 54, 1   |
| <b>Gewicht/Weight</b>  | 3,6 kg   |
| <b>Maße/Dimensions</b>                                       | 323 x 323 mm   |
| <b>Einbaumaß/Installation cut-out</b>                        | 292 mm   |
| <b>Einbautiefe/Installation depth</b>                        | 162 mm   |
| <b>Approbation</b>   | CE, UL   |
| <b>Passender Austrittsfilter<br/>Suitable exhaust filter</b> | GF 700K  |

| Artikel-Bez.<br>Type | Artikel-Nr.<br>Order no. | Bezeichnung<br>Description     |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| GV 700               | 100668                   | Lüfter (blasend/blowing)       |
| GV 700/SAUGEND       | 106177                   | Lüfter (saugend/sucking)       |
| GF 700K              | 100626                   | Austrittsfilter/exhaust filter |