



Bei einem eingebauten Knebeldehriegel ist das Ausbruchteil der Bohrschablone (111596) zu entfernen

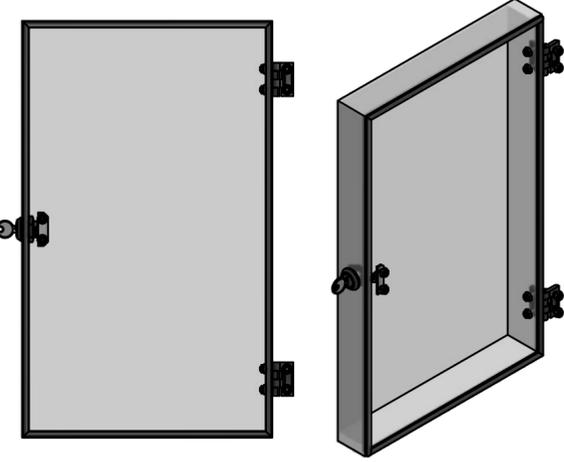


Technische Änderungen, die weder die Qualität noch die Funktion der gelieferten Teile beeinflussen, werden von uns ohne Vorankündigung vorgenommen.

Zylinder-Vorreiber (Standard) inkl. 2 Schlüssel  
Art.-Nr. : 105606

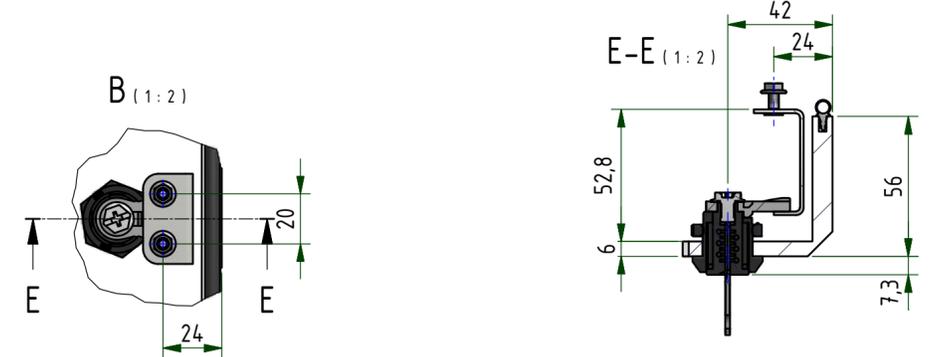


Für kundeneigene Profil-Halbzylinder nach DIN 18252 (EN 1303)  
Art.-Nr. : 103586

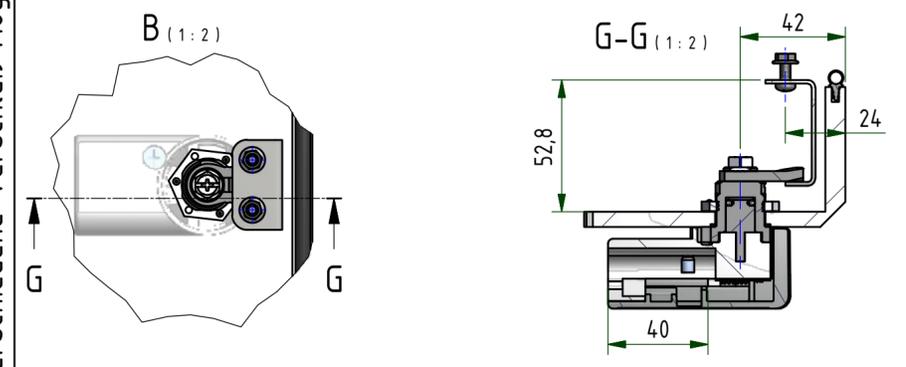

Verschiedene Verschluss Möglichkeiten

Magnetverschluss  
Art.-Nr. : 102714

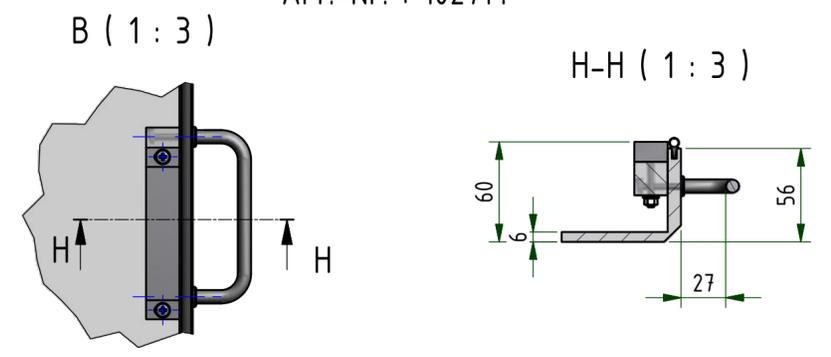

		CAD		Maßstab		Freimaßtoleranz	
		Änderungen nur mit CAD zulässig		%		DIN ISO 2768 mittel	
				Werkstoff		Gewicht	
a 1 Überarbeitet		21.09.2023 Bastian		Bearb. 17.03.2023 Bastian		kg	
Index		Anzahl		Proj.-Nr.		Ausg.Datum	
Benennung		Name		Norm		Datum	
Montagezeichnung		SRA B/H/56		Zeichnungsnummer		Format	
		1114 74		a			
Blatt 1		von 1		Ursprungszeichnung			

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Alle Rechte daran behalten wir uns vor. Jede Vervielfältigung, Verwendung oder Mitteilung an Dritte Personen ist unzulässig, soweit nicht vorher ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben. UfG, UfW, BGBI für den Fall beabsichtigter Anmeldung zum Patent der RIGHT werden alle Rechte vorbehalten.



Blatt 1 von 1 Ursprungszeichnung