




## LÜFTER/FAN GV 200



**Durch drehen des Motors kann der Lüfter von blasend auf saugend umgestellt werden**  
*Fan can be converted from blowing to sucking by turning the motor*

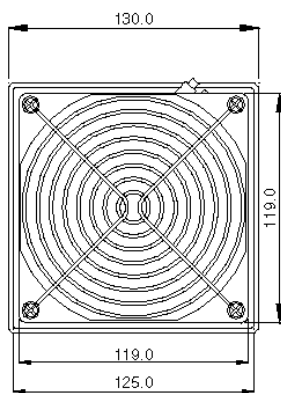

<b>Betriebsspannung/Voltage</b>	230 V, 50/60 Hz / 24 V DC
<b>Leistung/Power input</b>	20 W / 4,1 W
<b>Stromaufnahme/Amperage</b>	0,11 A / 0,17 A
<b>Drehzahl/Speed</b>	2650/3100 min <sup>-1</sup> / 3050 min <sup>-1</sup>
<b>Temperaturbereich/Temp. range</b>	-10.... + 55°C / -20...+65°C
<b>Lebensdauer/Service life</b>	27.500 h / 50.000 h
<b>Luftleistung (freiblasend) Air flow free air</b>	58/65 m <sup>3</sup> /h incl. GF 200K, 40/43 m <sup>3</sup> /h
<b>Schallpegel/Noise level</b>	42 dB (A)
<b>Farbe/Colour</b>	RAL 7035 (Standard)
<b>Schutzart/-klasse Protection type/class</b>	IP 54, 1
<b>Gewicht/Weight</b>	0,7 kg
<b>Maße/Dimensions</b>	130 x 130 mm
<b>Einbaumaß/Installation cut-out</b>	105 mm
<b>Einbautiefe/Installation depth</b>	72 mm
<b>Approbation</b>	CE, UL
<b>Passender Austrittsfilter Suitable exhaust filter</b>	GF 200K

Artikel-Bez. Type	Artikel-Nr. Order no.	Farbe Colour	Beschreibung Description
GV 200	100684	RAL 7035	Lüfter/Fan
GV 200-24 VDC	100692		Lüfter/Fan
GF 200K	100614		Austrittsfilter/exhaust filter