


## DACHLÜFTER DL 1500

- 1500 m<sup>3</sup>/h Volumenstrom
- Nur 40 dB (A) Geräuschpegel
- Einfache Montage auf dem Schaltschrankdach
- Low-Noise-Entlüftung für den Einsatz in sensiblen Bereichen.



Betriebsspannung:	230 V; 50/60 Hz
Leistung:	68 / 90 W
Stromaufnahme:	0,3 / 0,35 A
Temperaturbereich:	-10... + 55°C
Luftförderung freiblasend:	1500 m <sup>3</sup> /h
Schallpegel:	40 dB (A)
Farbe:	RAL 7035 (Standard)
Schutzart:	IP 21
Montageausschnitt:	410 x 410 mm
<b>Approbation:</b>	<b>CE</b> (Zulassung auf Motor)

<b>Option:</b>	
Filtermatte:	GF400/500K; GF600/700K

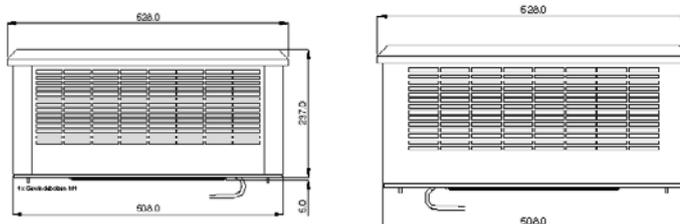

Artikel-Bez.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß (B/T/H)
DL 1500	100642	Dachlüfter	528/508x528/508x230mm